



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 13 aprile 2021

Deliberazione n. 2021/9/102

Oggetto: AIR Autoservizi Irpini S.p.a. Autorizzazione all'esecuzione delle opere per sistemazione viabilità. Determinazioni.

L'anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di aprile alle ore 11,30 convocati a mezzo mail, si sono riuniti i signori:

1.	Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2.	Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3.	Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
4.	Michele SPINAZZOLA	- Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Risulta essere assente, giustificato, il componente Gerardo Adiglietti.

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario il Dirigente dell'Area Amministrativa, Affari Generali, Dr.ssa Roberta Giordano.



IL COMITATO DIRETTIVO

Richiamati “il preliminare di vendita del ramo d’azienda” e “la lettera d’intenti” sottoscritti da ASI e AIR in data 15 marzo 2021 e di cui alla delibera n. 2021/6/72 del 24 marzo 2021 con i quali l’ASI si è impegnata ad autorizzare e a far realizzare alla società AIR le opere di sistemazione ed adeguamento della viabilità di accesso alla struttura oggetto di vendita;

Visti gli elaborati grafici relativi alla sistemazione della viabilità trasmessi da AIR in data 6 aprile 2021 (protocollo consortile n. 2166 dell’8 aprile 2021) così come integrati in data 12 aprile 2021 (protocollo consortile n. 2265 del 13 aprile 2021) con la trasmissione a firma dell’ing. Carmine Alvino del grafico della strada con la sovrapposizione catastale;

Vista la nota dell’AIR del 7 aprile 2021 (protocollo consortile n. 2164 dell’8 aprile 2021) e la successiva comunicazione del Presidente (protocollo consortile n. 2203 del 9 aprile 2021);

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta.
2. Di prendere atto e fare proprio tutto quanto riportato nella nota del Presidente indirizzata ad AIR (protocollo consortile n. 2203 del 9 aprile 2021), allegata alla presente, con autorizzazione allo stesso di sottoscrivere gli atti relativi.
3. Di autorizzare a far realizzare alla società AIR S.p.a. (con ogni onere autorizzativo di esecuzione e collaudo a carico della medesima AIR) le opere di sistemazione ed adeguamento della viabilità di accesso alla struttura oggetto di vendita così come risultano dagli elaborati grafici trasmessi dall’AIR in data 6 aprile 2021 (protocollo consortile n. 2166 dell’8 aprile 2021) integrati il 12 aprile 2021 con la trasmissione a firma dell’ing. Carmine Alvino del grafico della strada con la sovrapposizione catastale (protocollo consortile n. 2285 del 13 aprile 2021), entrambi allegati alla presente, fermo restando l’obbligo di presentare al Consorzio il progetto esecutivo, redatto nel rispetto di quanto già autorizzato, al fine del rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di propria competenza.
4. Di incaricare l’Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.

Area di Sviluppo

^



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Spett.le

AIR S.p.a

Via Fasano - Zona Industriale

Località Pianodardine

83100 Avellino

air-spa@pec.it

c.a. Amministratore

Dr. Anthony Acconcia

Prot. n° 2203
del 09.04.21

Con riferimento alla Vs. nota del 7 aprile 2021 (protocollo consortile n. 2164 dell'8 aprile 2021) si fa presente che con delibera del Comitato Direttivo ASI n. 2021/7/93 del 31 marzo 2021 già è stato dato atto che la superficie totale da trasferire all'AIR è pari a mq. 13.932.

In merito, altresì, all'impegno dell'ASI ad autorizzare e far realizzare dall'AIR S.p.a. le opere di sistemazione della viabilità di cui alla lettera d'intenti del 15 marzo 2021, preso atto che dal computo metrico e dagli elaborati grafici relativi alla realizzazione delle opere di sistemazione della citata viabilità così come trasmessi in data 6 aprile 2021 (protocollo consortile n. 2166 dell'8 aprile 2021) risulta un costo complessivo dell'opera di €. 326.146,19 al lordo del ribasso d'asta che andrà a concretizzarsi in sede di gara per l'assegnazione dei lavori, con la presente si dichiara la propria condivisione ad inserire nel rogito notarile l'impegno delle parti, AIR e ASI, a congruagliare il 50% delle spese a carico di ognuna, al termine dei lavori, con l'aggiunta che l'ASI riconosce sin d'ora un costo massimo complessivo dell'opera pari ad €. 300.000,00 e di conseguenza "un contributo economico ai lavori" al massimo di complessivi €. 150.000,00 di cui €. 125.000,00 da trattenersi, da parte dell'AIR, alla stipula del rogito notarile.

Si comunica, infine, che al fine di autorizzare l'esecuzione, da parte dell'AIR, dei lavori necessita integrare gli atti tecnici trasmessi con la sovrapposizione catastale.

Cordiali saluti.



Il Presidente



Autoservizi Irpini S.p.A.

AVELLINO

Avellino, _____

Prot. n.



AIRSPA
AIRSPA
12/04/21 18.51

AIRSPA/0000405/2021

Spett.le

Consorzio per l'Area di Sviluppo
Industriale della Provincia di Avellino


Alla c.a. del Presidente pro tempore
ing. Vincenzo Sirignano

Oggetto: riscontro nota del 09.04.2021 prot. n. 2203

In riferimento alla vs nota del 09.04.2021 prot. 2203, con la presente si trasmette il grafico della strada con la sovrapposizione catastale.

Distinti saluti

Il RUT
Ing. Carmine Alvino

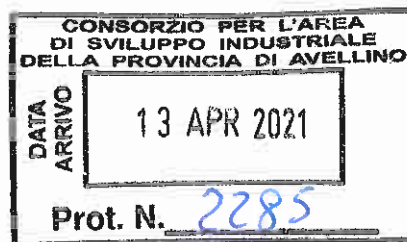

Autoservizi Irpini S.p.A.

Via Fasano Z.I. loc. Pianodardine - 83100 Avellino - www.air-spa.it

C.F. e P.IVA: 02237920646 - Capitale Sociale i. v.: €. 30.533.017,00 - Num. REA, CCIAA: AV144104

Tel.: 0825/2041 - FAX: 0825/204217 - air@air-spa.it - P.E.C.: air-spa@pec.it

Da "air pec" <air-spa@pec.it>

A "consorzioasiav@pec.it" <consorzioasiav@pec.it>

Data lunedì 12 aprile 2021 - 16:59

riscontro nota n° 2203 del 09.04.2021 + planimetria

Egr. Presidente,

unitamente alla presente si rimette quanto in oggetto.

Cordiali saluti.



Autoservizi Irpini S.p.A.

Via Fasano Z.I. Pianodardine - Avellino

tel. 0825.2041

email: air@air-spa.it

pec: air-spa@pec.it

Clausola di riservatezza Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene da AIR SPA e s'intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione. Grazie.

Allegato(i)


planimetria strada su catastale.pdf (1090 KB)

ASi riscontro nota 2203 AIRSPA-0000405-2021_1618239123474.pdf (13 KB)



Autoservizi Irpini S.p.A.

AVELLINO

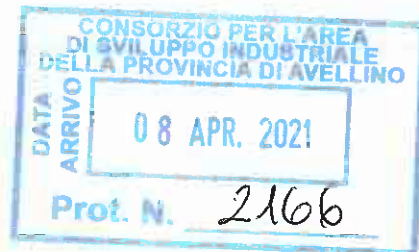

Avellino, _____

Prot. n..



AIRSPA
AIRSPA
08/04/21 13.36

AIRSPA/0000378/2021

Spett.le

Consorzio per l'Area di Sviluppo
Industriale della Provincia di Avellino

Alla c.a. del Presidente pro tempore
ing. Vincenzo Sirignano

Oggetto: trasmissione computo metrico

Con riferimento a quanto previsto nella lettera d'intenti del 15.03.20121, con la presente si trasmette il computo metrico e gli elaborati grafici relativi alla sistemazione della viabilità.

Si resta in attesa degli ulteriori adempimenti, previsti nella lettera d'intenti, che la S.V. deve adempiere.

Distinti saluti



L'Amministratore Unico

Autoservizi Irpini S.p.A.

Via Fasano Z.I. loc. Pianodardine - 83100 Avellino - www.air-spa.it


C.F. e P.IVA: 02237920646 - Capitale Sociale i. v.: €. 30.533.017,00 - Num. REA. CCIAA: AV144104

Tel.: 0825/2041 - FAX: 0825/204217 - air@air-spa.it - P.E.C.: air-spa@pec.it

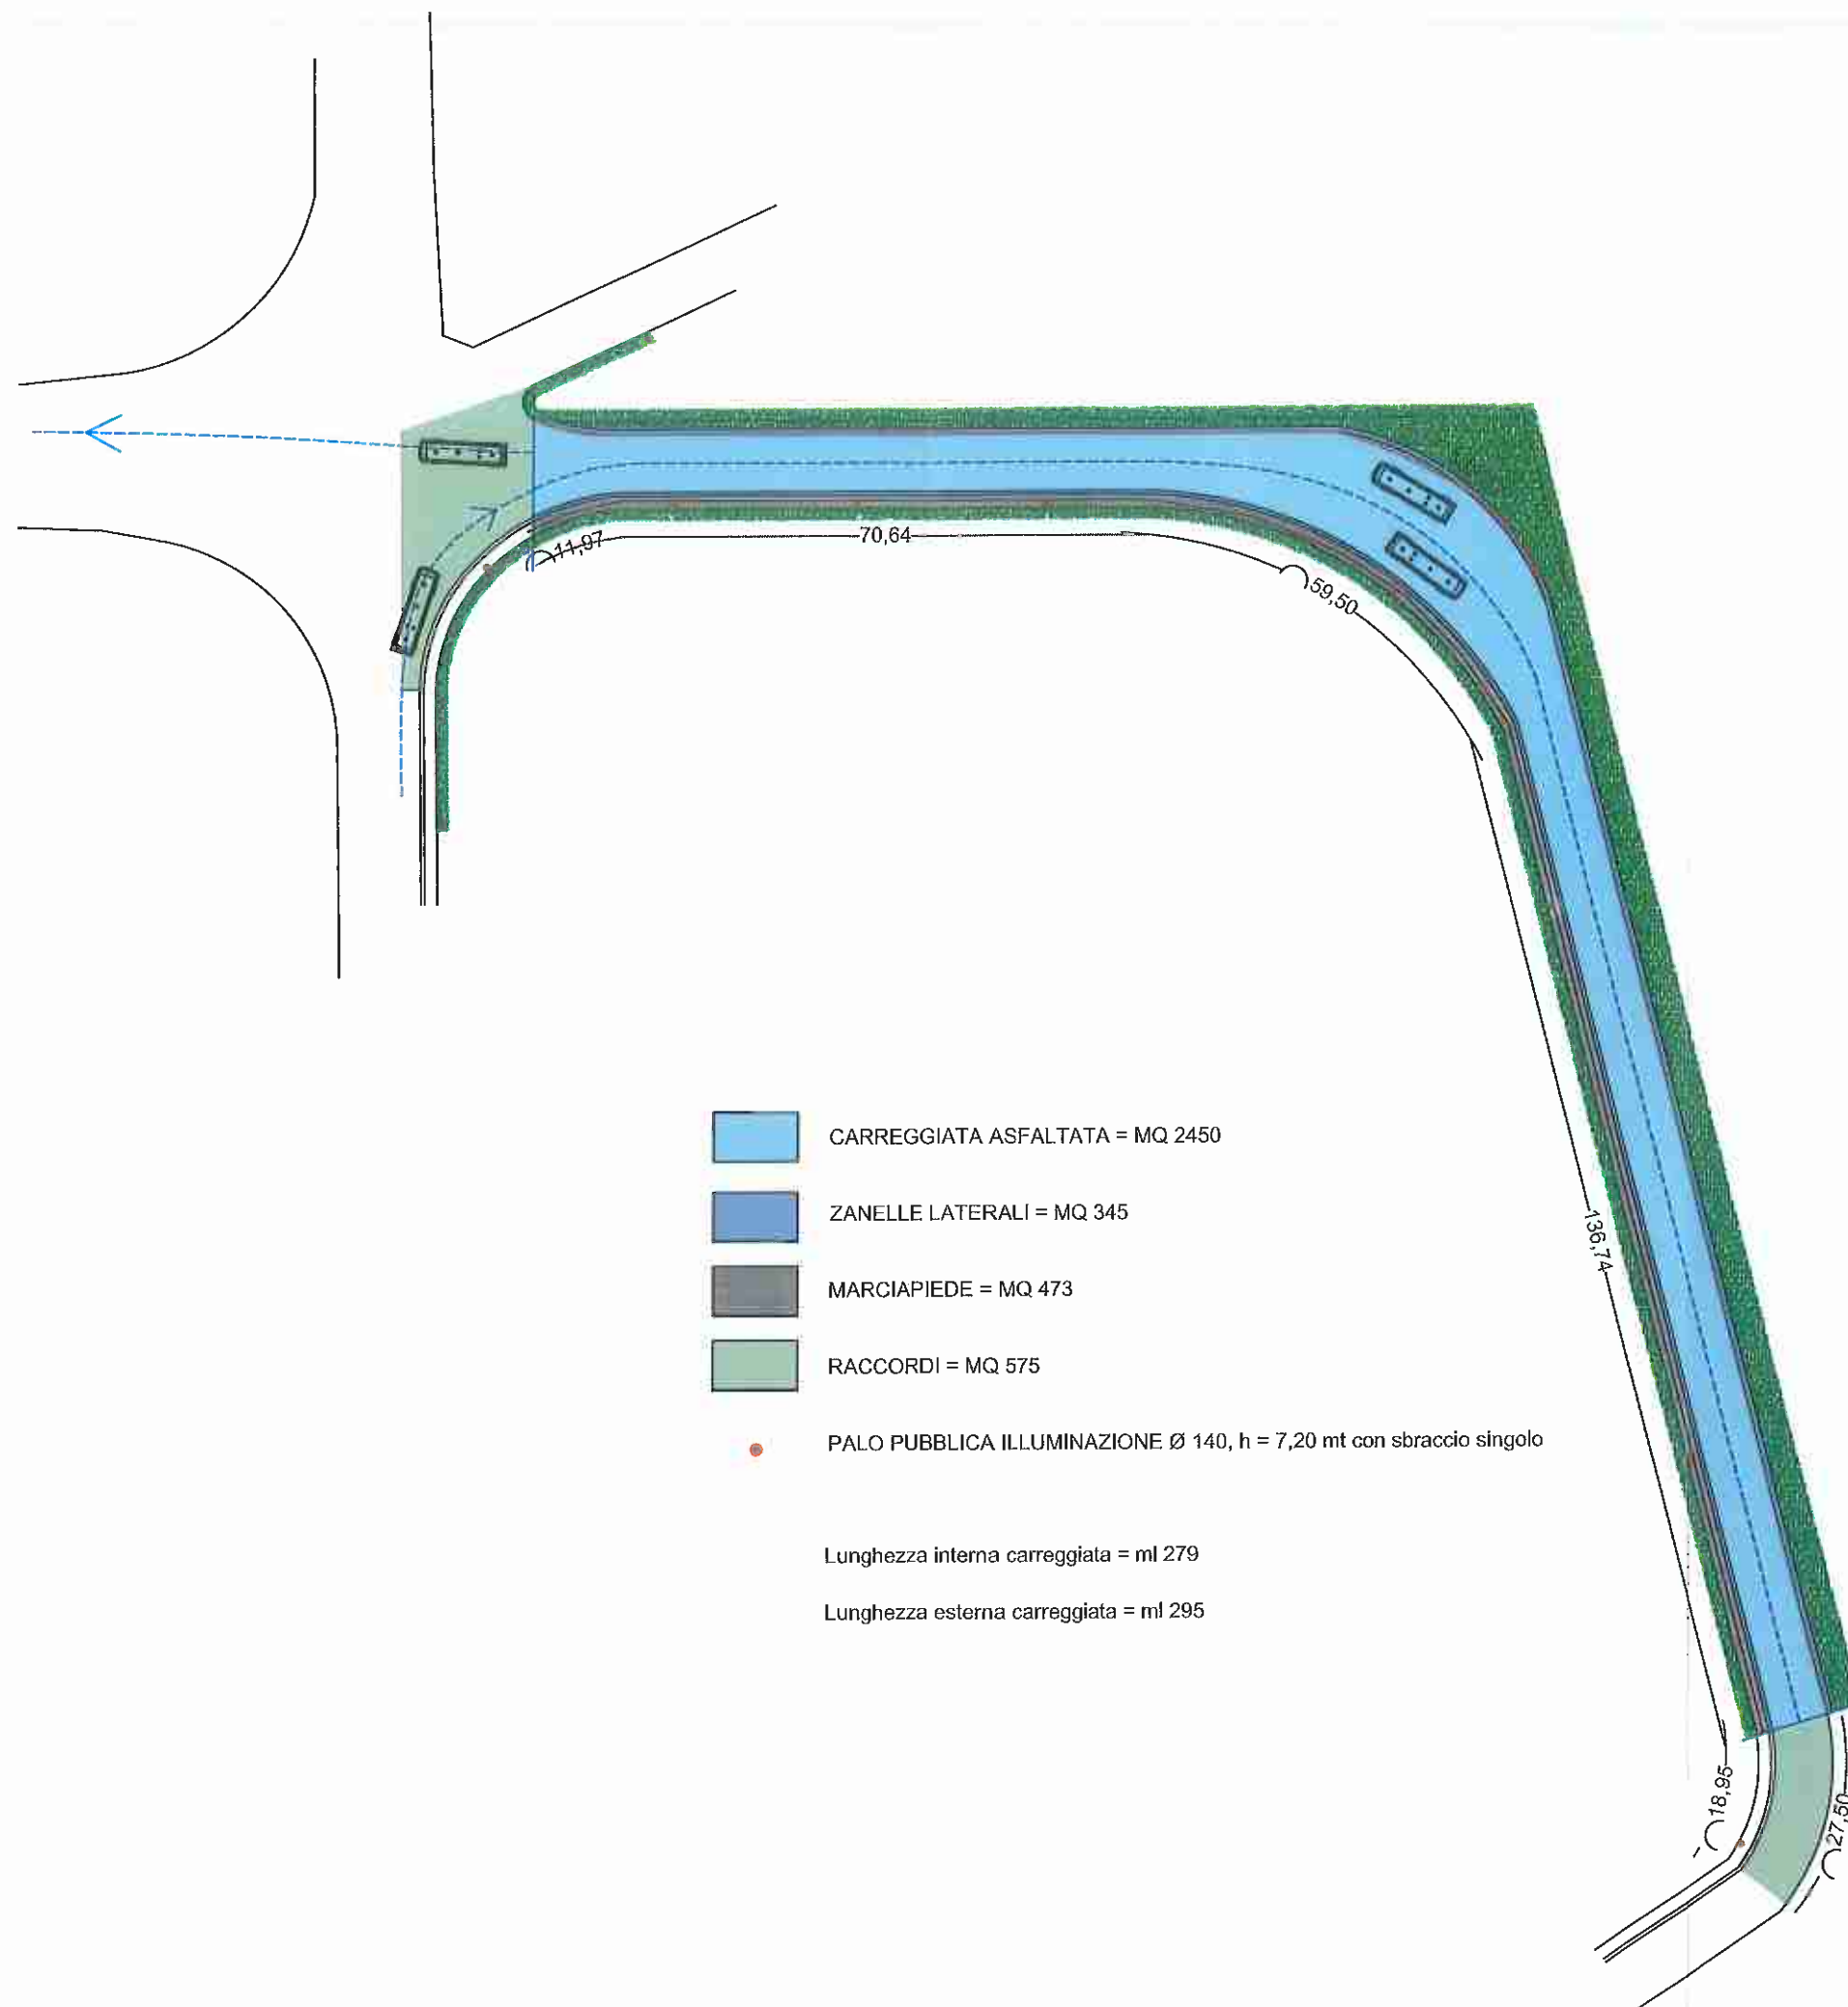


DETTAGLIO SEZIONE STRADALE

PIANTA

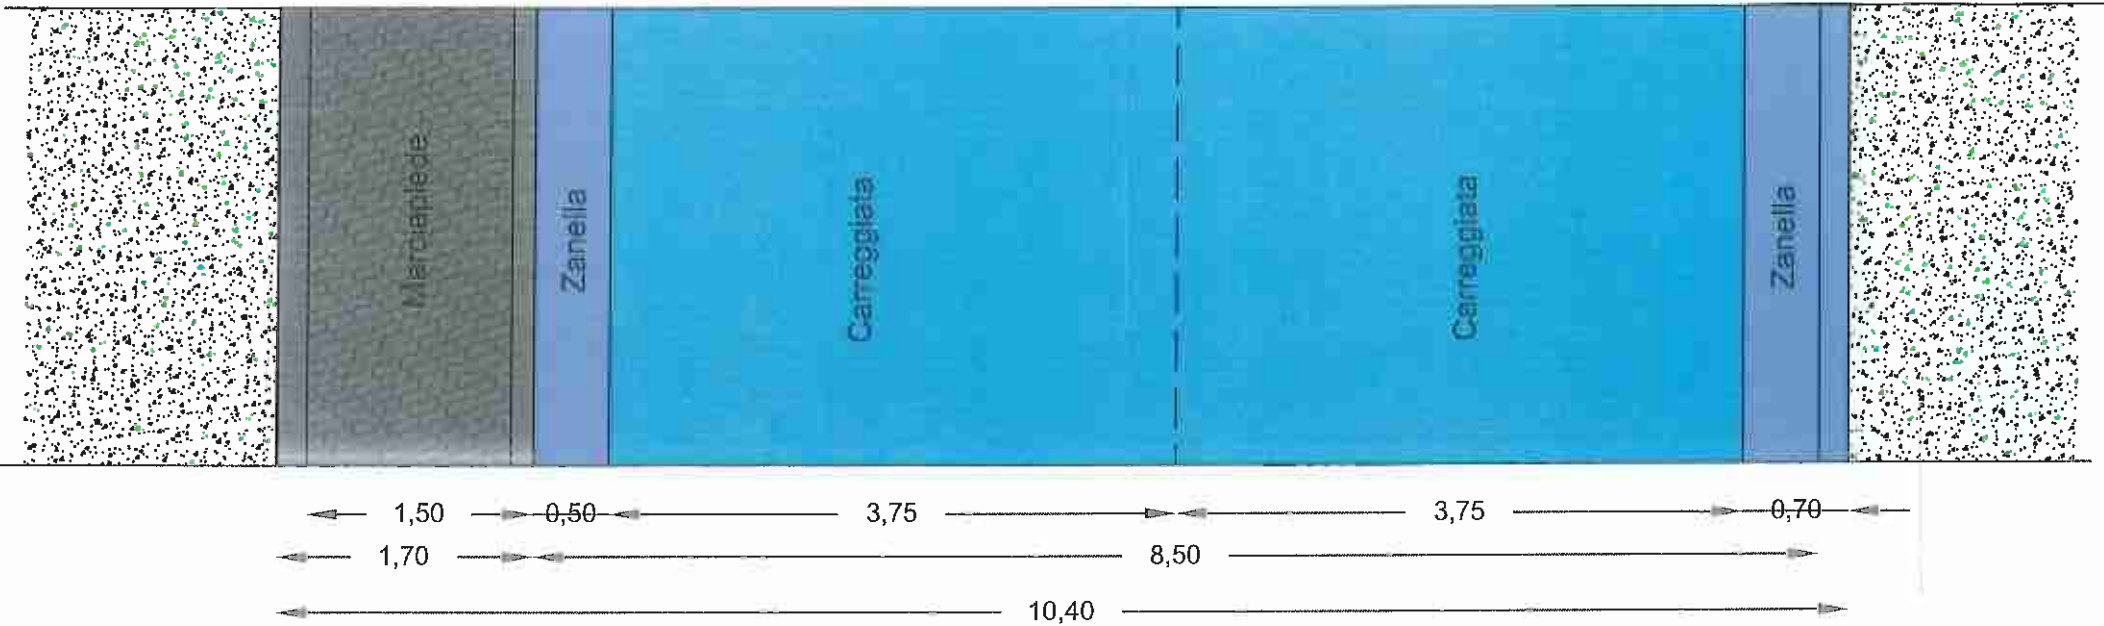

SEZIONE

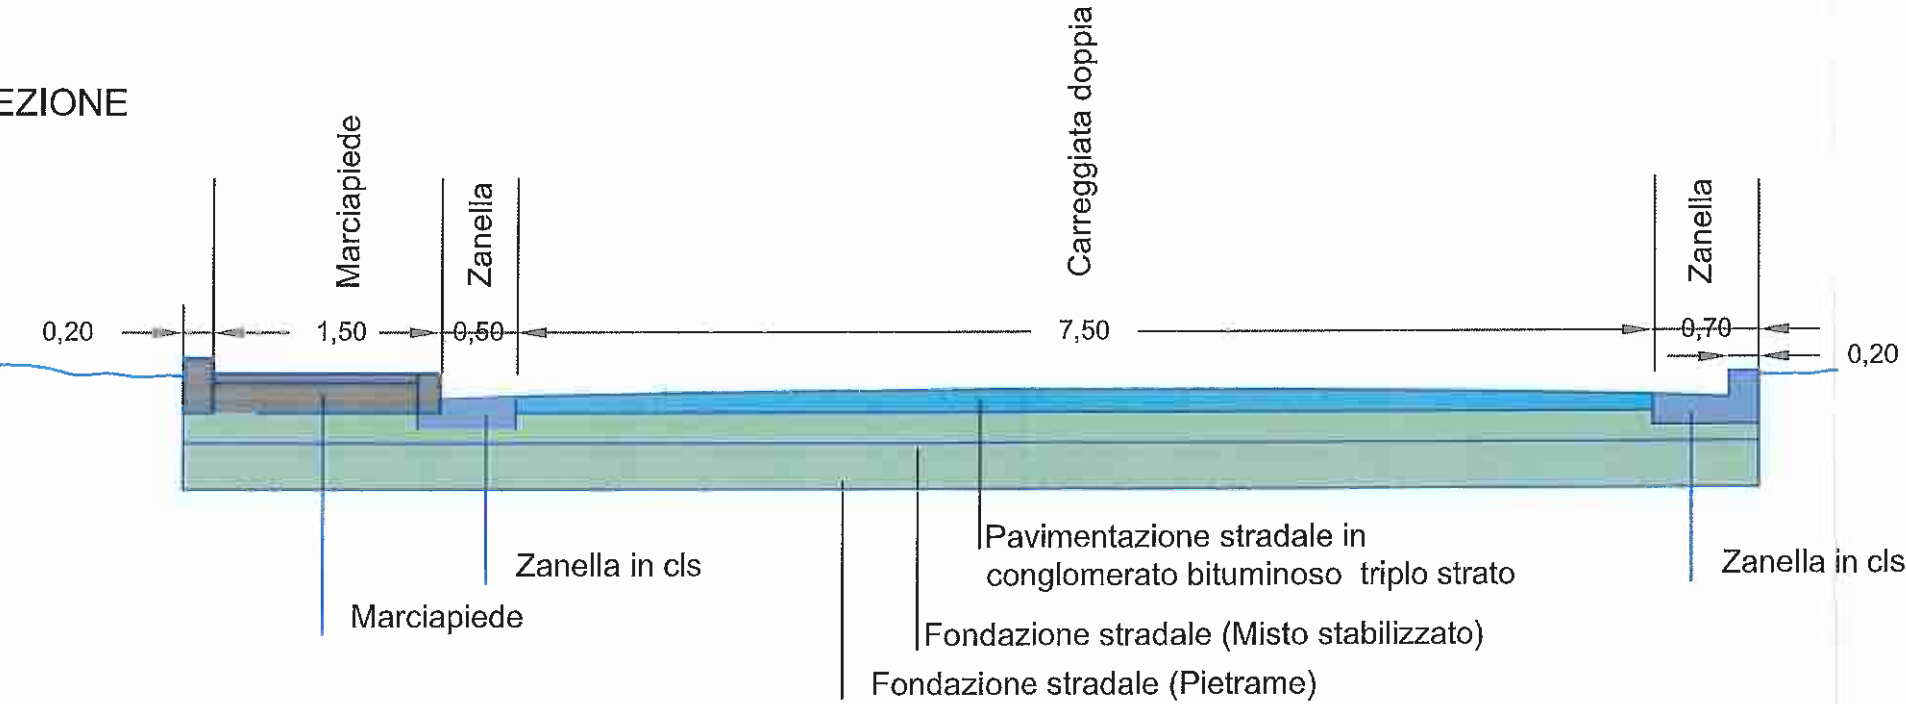



AIR
AUTOSERVIZI IRPINI S.P.A.

**REALIZZAZIONE VIABILITA' DI SERVIZIO ESTERNA ALLA NUOVA SEDE di c.da
CAMPO DI FIUME – LOC. PIANODARDINE, AVELLINO**

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A . LAVORI	
A1 – lavori stradali	€ 226.411,90
A2 - impianto di illuminazione	€ 29.933,36
A3 – Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.100,93
A – Totale Importo Lavori (a1+a2+a3)	€ 275.446,19
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1 – Imprevisti (5%)	€ 13.700,00
B2 - Oneri di smaltimento	€ 4.000,00
B3 – Oneri Tecnici: Progettazione, Direzione dei Lavori, Sicurezza, Collaudo, incluso oneri riflessi (12%)	€ 33.000,00
B – Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 50.700,00
C. IVA	
C1 – IVA sui Lavori (22% di A)	€ 60.598,16
C2 – IVA su Imprevisti (22% di B1)	€ 3.014,00
C3 – IVA su Oneri di smaltimento (22% di B2)	€ 880,00
C4 – IVA su oneri tecnici (22% di B3)	€ 7.260,00
C – Totale IVA	€ 71.752,16
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)	€ 397.898,35

Avellino, 30 marzo 2021



Il tecnico

Ing. G. Carmine Alvino

Comune di AVELLINO
Provincia di AVELLINO

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: REALIZZAZIONE VIABILITA' DI SERVIZIO ESTERNA ALLA NUOVA SEDE di c.da CAMPO DI FIUME - loc. Pianodardine

COMMITTENTE: AUTOSERVIZI IRPINI S.P.A.

Data, 30.03.2021



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... inali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m Delimitazione cantiere							
			35,00		2,000	70,00		
			20,00		1,000	20,00		
			131,00		1,000	131,00		
			5,00		1,000	5,00		
			20,00		1,000	20,00		
			71,00		1,000	71,00		
			60,00		1,000	60,00		
			137,00		1,000	137,00		
			15,00		2,000	30,00		
			30,00		1,000	30,00		
	SOMMANO mq					574,00	19,41	11'141,34
2 P.01.010.030 .c	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... i per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 mesi successivi	2,00	574,00			1'148,00		
	SOMMANO mq/3 0gg					1'148,00	0,82	941,36
3 C.09.010.080 .h	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 89BC dotazione di cantiere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	53,79	107,58
4 P.01.040.010 .n	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 34 A 233BC mesi successivi	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					4,00	6,40	25,60
5 P.01.050.090 .a	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm dotazione di cantiere supplementare per fornitori, prescrizioni antiCovid-19					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	485,08	970,16
6 P.01.050.100 .a	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm mesi successivi *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					4,00	347,83	1'391,32
7 P.01.050.030	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc,							
	A RIPIORTARE							14'577,36

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'577,36
8.a	porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere dotazione di cantiere supplementare per fornitori, prescrizioni antiCovid-19					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	112,96	225,92
8 P.01.050.040 .a	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere mesi successivi *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					4,00	72,52	290,08
9 NP SICUR 07	Realizzazione di impianto elettrico e di terra di cantiere, incluso oneri per rilascio dichiarazione di conformità e denuncia e verifica impianto di terra, in opera per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	295,00	295,00
10 P.01.060.050 .a	Segnale mobile di precavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza dotazione di cantiere	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					6,00	61,53	369,18
11 P.01.060.060 .e	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto ascezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 cm dotazione di cantiere	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					6,00	4,34	26,04
12 S.03.010.015 .i	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti Guanti in neoprene dotazione di cantiere *(par.ug.=3*4*4)	48,00				48,00		
	SOMMANO cad					48,00	1,97	94,56
13 S.03.010.020 .a	Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD peso circa 330 g barbatura in pvc dotazione di cantiere					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	3,61	14,44
14 S.03.010.025 .d	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P dotazione di cantiere					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,88	179,52
15 S.03.010.040 .c	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Occhiali antiappannanti astine regolabili, EN 166 classe ottica 1							
	A RIPIORTARE							16'072,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'072,10
	dotazione di cantiere					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	11,24	44,96
16 S.03.010.045 .c	Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Casacca in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2 dotazione di cantiere					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	17,83	71,32
17 S.03.010.045 .d	Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Pantaloni in cotone-poliestere EN 340-471 2 2 dotazione di cantiere					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	31,81	127,24
18 S.03.010.050 .a	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 352 Cuffia peso 180 g SNR 27 dB dotazione di cantiere					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	19,04	76,16
19 S.03.010.060 .b	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP1 dotazione di cantiere, ricambio giornaliero *(par.ug.=3*4*21)	252,00				252,00		
	SOMMANO cad					252,00	1,21	304,92
20 S.03.020.010 .a	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti dotazione di cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,19	35,19
21 S.04.010.020 .e	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m dotazione di cantiere					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	13,31	53,24
22 S.04.010.050 .e	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m dotazione di cantiere					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	19,09	76,36
23 NP SICUR 01	Servizio di sorveglianza sanitaria supplementare svolto dal Medico Competente quale adempimento ulteriore agli adempimenti generali di cui al D. Lgs. 81/08 per il contrasto alla di ... dell'inizio dei lavori, inclusa l'acquisizione di documentazione ed ogni altro onere supplementare, per singolo addetto attuazione prescrizioni Covid-19					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	103,29	619,74
	A RIPIORTARE							17'481,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17'481,23
24 NP SICUR 02	Sanificazione servizi igienici del cantiere e locali destinati al personale (mensa, spogliatoi, ...) con uso di prodotti igienizzanti liquidi o spray, compreso madodopera, attrezzi e quant'altro necessario attuazione prescrizioni Covid-19, servizio giornaliero *(par.ug.=3*21) SOMMANO gg	63,00				63,00 63,00	14,90	938,70
25 NP SICUR 03	Fornitura di dispositivi di protezione individuali supplementari finalizzati alla prevenzione della diffusione del contagio da SARS-CoV-2, come da prescrizioni PSC e disposizioni normative: kit igienizzante a base alcolica in confezione da lt 0,75-1,00 attuazione prescrizioni Covid-19, ricambio mensile *(par.ug.=3*4) SOMMANO cadauno	12,00				12,00 12,00	12,50	150,00
26 NP SICUR 04	Attività supplementare di controllo per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2: rilievo giornaliero della temperatura corporea e tenuta registro delle annotazioni, inclusa quota ... tura per la rilevazione (termometro laser o scan, ...) e materiali di consumo, valutazione giornaliera per ogni operaio attuazione prescrizioni Covid-19 *(par.ug.=3*4*21) SOMMANO cadauno/gg	252,00				252,00 252,00	0,75	189,00
27 NP SICUR 05	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... i lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100 x 140 attuazione prescrizioni Covid-19 SOMMANO cadauno					6,00 6,00	35,00	210,00
28 NP SICUR 06	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. So ... i lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100 x 140 attuazione prescrizioni Covid-19 SOMMANO cadauno					4,00 4,00	33,00	132,00
29	Voce riservata!!! SOMMANO					0,00	0,00	0,00
30 V.02.030.010 a.CAM	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6 m SOMMANO cad					10,00 10,00	105,72	1'057,20
31 V.02.030.010 c.CAM	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio. Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 12 a 16 m SOMMANO cad					3,00 3,00	355,85	1'067,55
32 V.02.030.045 a.CAM	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colto fino a 30 cm					10,00		
	A RIPIORTARE					10,00		21'225,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,00		21'225,68
	SOMMANO cad					10,00	64,67	646,70
33 V.02.030.045 .c.CAM	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	161,26	483,78
34 E.01.000.010 .a	Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,4, compresa l'estirpazione ... rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato pulizia superficiale, preliminare alle operazioni di scavo, intera area interessata dai lavori					3'700,00		
	SOMMANO mq					3'700,00	0,88	3'256,00
35 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) tracciato stradale	3200,00			0,500	1'600,00		
	SOMMANO mc					1'600,00	4,13	6'608,00
36 T.01.010.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra, compreso carico ... eventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km quantità come art. precedente					1'600,00		
	SOMMANO mc					1'600,00	12,62	20'192,00
37 NP 01	Sottofondo o sottomasso stradale realizzato con pietrame di cava in pezzatura media, diametro max 30 cm e minimo 10 cm, in opera ed assestato con mezzo meccanico, compreso eventuale cernita del materiale e la sistemazione per formazione di massiciata o sottomasso stradale tracciato stradale	3200,00			0,250	800,00		
	SOMMANO mc					800,00	27,49	21'992,00
38 U.05.020.010 .d	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale. tracciato stradale	3200,00			0,050	160,00		
	SOMMANO mc					160,00	17,65	2'824,00
39 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari tracciato stradale, prima costipazione	3200,00				3'200,00		
	SOMMANO mq					3'200,00	1,92	6'144,00
40 ¹ U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.							
	A RIPIETARE							83'372,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							83'372,16
	carreggiata stradale zanella e marciapiede		2450,00 750,00		0,200 0,150	490,00 112,50		
	SOMMANO mc					602,50	22,16	13'351,40
41 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti ed essiccamenti necessari carreggiata stradale		2450,00 750,00			2'450,00 750,00		
	SOMMANO mq					3'200,00	1,92	6'144,00
42 E.03.010.010 .c.CAM	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 zanella stradale, lato esterno, sviluppo lato interno, sviluppo soletta per marciapiede, lato interno		300,00 300,00 285,00 285,00 320,00 320,00 20,00 20,00 30,00	0,700 0,200 0,700 0,200 1,350 0,200 1,350 0,200 0,200	0,150 0,200 0,150 0,200 0,150 0,400 0,150 0,400 0,400	31,50 12,00 29,93 11,40 64,80 25,60 4,05 1,60 2,40		
	SOMMANO mc					183,28	120,43	22'072,41
43 E.03.030.010 .a	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. zanella stradale, lato esterno, sviluppo lato interno, sviluppo	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	300,00 300,00 285,00 285,00 20,00 20,00 30,00		0,150 0,200 0,150 0,200 0,150 0,400 0,400	90,00 120,00 85,50 114,00 6,00 16,00 24,00		
	SOMMANO mq					455,50	25,49	11'610,70
44 E.03.040.010 .b.CAM	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata. zanella stradale, lato esterno, sviluppo lato interno, sviluppo soletta per marciapiede, lato interno		300,00 300,00 285,00 285,00 320,00 320,00 20,00 20,00 30,00	0,700 0,400 0,700 0,400 1,350 0,400 1,350 0,400 0,400	3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050	640,50 366,00 608,48 347,70 1'317,60 390,40 82,35 24,40 36,60		
	SOMMANO kg					3'814,03	1,59	6'064,31
45 U.05.020.090 .a	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori. carreggiata stradale		2450,00		4,000	9'800,00		
	SOMMANO mq/cm					9'800,00	1,47	14'406,00
	A RIPIORTARE							157'020,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							157'020,98
46 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli. carreggiata stradale raccordo ingresso da SS n. 7 *(par.ug.=1/2) raccordo con viabilità esistente, interno area industriale *(par.ug.=1/2)		2450,00 300,00 250,00		5,000 5,000 5,000	12'250,00 750,00 625,00		
	SOMMANO mq/cm					13'625,00	1,60	21'800,00
47 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. carreggiata stradale raccordo ingresso da SS n. 7 raccordo con viabilità esistente, interno area industriale		2450,00 300,00 250,00		5,000 5,000 5,000	12'250,00 1'500,00 1'250,00		
	SOMMANO mq/cm					15'000,00	1,74	26'100,00
48	Vocc riservata!!! SOMMANO					0,00	0,00	0,00
49 U.05.080.010 .c	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfilanco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 15÷18x25x100 cm delimitazione marciapiede, un solo lato *(lung.=12+72+60+137) delimitazione carreggiata, ingresso da S.S. 7 delimitazione carreggiata, raccordo con viabilità esistente a valle *(lung.=20+30)	1,00 1,00 1,00 1,00	281,00 15,00 40,00 50,00			281,00 15,00 40,00 50,00		
	SOMMANO m					386,00	28,87	11'143,82
50 E.07.010.030 .a.CAM	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resistenti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm marciapiede, un solo lato *(lung.=295+45)		340,00	1,350		459,00		
	SOMMANO mq					459,00	14,49	6'650,91
51 U.05.070.010 .a	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costi ... e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm quantità come art. precedente					459,00		
	SOMMANO mq					459,00	32,95	15'124,05
52 I.03.010.010 .h.CAM	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati ... saggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 125 mm per caditoie	4,00			10,000	40,00		
	SOMMANO m					40,00	16,39	655,60
53 U.04.020.010 .c	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l' ... lestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40							
	A RIPIORTARE							238'495,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'495,36
	cm per caditoie					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,80	207,20
54 U.04.020.077 .a	Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale	4,00			65,000	260,00		
	SOMMANO kg					260,00	4,32	1'123,20
55	Voce riservata!!!							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
56 U.06.030.020 .a	Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione ... pezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 8000; h=7200; d=75; kg=84; S=3,8					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	526,53	6'318,36
57 U.06.040.010 .g	Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; dia ... rmatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	144,58	1'734,96
58 U.06.020.070 .a.CAM	Apparecchio non carcato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, chiuso					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	214,04	2'568,48
59 U.06.010.090 .b	Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40 1.000 W, lumen 81.000					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	356,56	4'278,72
60 U.06.020.060 .b	Staffe di montaggio in acciaio Diametro 60 mm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	49,60	595,20
61 U.06.010.060 .a	Reattore in aria per lampade a ioduri metallici, 230/400 V, 50 Hz 2.000 W					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	184,25	2'211,00
62 L.02.010.080 .c	Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio ... ri per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x4 mmq	12,00	10,00			350,00 120,00		
	A RIPORTARE					470,00		257'532,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					470,00		257'532,48
	SOMMANO m					470,00	5,24	2'462,80
63 L.02.080.130 e	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm					370,00		
	SOMMANO m					370,00	5,48	2'027,60
64 L.02.120.120 d	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 125x125x75 mm con coperchio 25 mm					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	31,40	439,60
65 L.05.020.010 a	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	82,37	988,44
66 L.05.010.010 c	Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 50 mmq		380,00			380,00		
	SOMMANO m					380,00	7,53	2'861,40
67 U.04.020.010 c	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l' ... lestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	51,80	725,20
68 U.04.020.077 a	Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale	14,00			45,000	630,00		
	SOMMANO kg					630,00	4,32	2'721,60
69	Voce riservata!!!							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
70 U.05.010.040 a	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compresi gli oneri per il prelievo e il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,55	27,75
71 U.05.010.042 a	Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e tipo con tamponatura del punto di taglio.					5,00		
	A RIPORTARE					5,00		269'786,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,00		269'786,87
	SOMMANO cad					5,00	7,60	38,00
72 U.05.010.045 .a	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compresa la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,99	99,95
73 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere.					50,00		
	SOMMANO ml					50,00	2,40	120,00
74 U.05.010.050 .a	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano, bulloni, e materiali completamento.					12,00		
	SOMMANO ml					12,00	3,32	39,84
75 U.05.010.052 .a	Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compresi l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri.					300,00		
	SOMMANO kg					300,00	0,40	120,00
76 U.05.040.025 .a	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H2 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigen ... come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.		12,00			12,00		
	SOMMANO ml					12,00	157,75	1'893,00
77 U.05.050.010 .f	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 120 cm, spessore 25/10.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	64,42	322,10
78 U.05.050.022 .c	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani, rifrangenza Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione ... mento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 100x150 cm.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	229,70	689,10
79 U.05.050.025 .b	Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	160,34	320,68
80 U.05.050.030 .c	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della Strada e al Rego ... , fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10 lato 120 cm con integrativo 35x105 cm.							
	A RIPORTARE							273'429,54

[illegible]

Da "air pec" <air-spa@pec.it>
A "consorzioasiav@pec.it" <consorzioasiav@pec.it>
Data martedì 6 aprile 2021 - 13:43

NOTA TRASMISSIONE COMPUTO METRICO prot. 378/2021 + ELABORATI GRAFICI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE VIABILITA'

Egr. Presidente,

unitamente alla presente si rimette quanto enunciato in oggetto.

Cordiali saluti

Amministratore Unico

Dott. Anthony Acconcia



Autoservizi Irpini S.p.A.

Via Fasano Z.I. Pianodardine - Avellino

tel. 0825.2041

email: air@air-spa.it

pec: air-spa@pec.it

Clausola di riservatezza Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene da AIR SPA e s'intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione. Grazie.

Allegato(i)

planimetria strada.pdf (663 KB)
dettaglio sezione stradale.pdf (117 KB)
Quadro economico.pdf (294 KB)
computo estimativo.pdf (1855 KB)
ASI TRASM COMP.METR.pdf (161 KB)